


KSG52HPE

Aspirator

EAN: 8017709333614

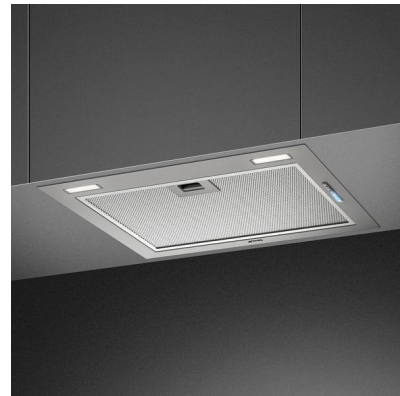

Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrirani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	52 cm	EAN kod	8017709333614

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	1
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	5 W	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	3500 K	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	580 m³/h	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Snaga motora	175 W	Izlaz za vazduh	150 mm

Komande

Podešavanje komandi	Tasteri	LED boja	Bela
---------------------	---------	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	75 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C		

Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	20.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	44.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	225 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	580 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.2

Električni priključak

Snaga električnog priključka	285 W
Napon	220-240 V

Indeks energetske efikasnosti	69.6
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	345 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	355 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	163 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	221 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	232 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA

Snaga	106 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	356 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA

Snaga	132 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	584 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA

Snaga	192 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	251x514x283
Širina	514 mm

Dubina (mm)	283 mm
Visina proizvoda (mm)	251 mm

Neto težina (kg)	5,8 kg	Visina upakovanog proizvoda (mm)	572 mm
Bruto težina (kg)	7,4 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	572x334x323
Širina pakovanja	334 mm	Vrsta pakovanja	Karton
Dubina pakovanja	323 mm		

Priloženi pribor

Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	Da
--------------------------------------	-----------

Tehnički crtež

